

Jak obnovit přístupové heslo do UNV síťového rekordéru (NVR) nebo kamery

Otázka 1: Jak generovat dočasné heslo NVR?

Odpověď 1: Systém může generovat dočasné heslo na základě vložení sériového čísla zařízení, dočasné heslo lze použít pouze k aktuálnímu datu.



Poznámka: Aktuální čas musí být shodný se systémovým časem NVR nebo kamery.

Otázka 2: Pro jaká zařízení lze obnovit hesla správce?

Odpověď 2: Můžete obnovit heslo správce jak pro NVR, tak i pro kameru (IPC).

Postup:

1/ Přihlašte se na službu EZCloud: <https://en.ezcloud.uniview.com/login.aspx>

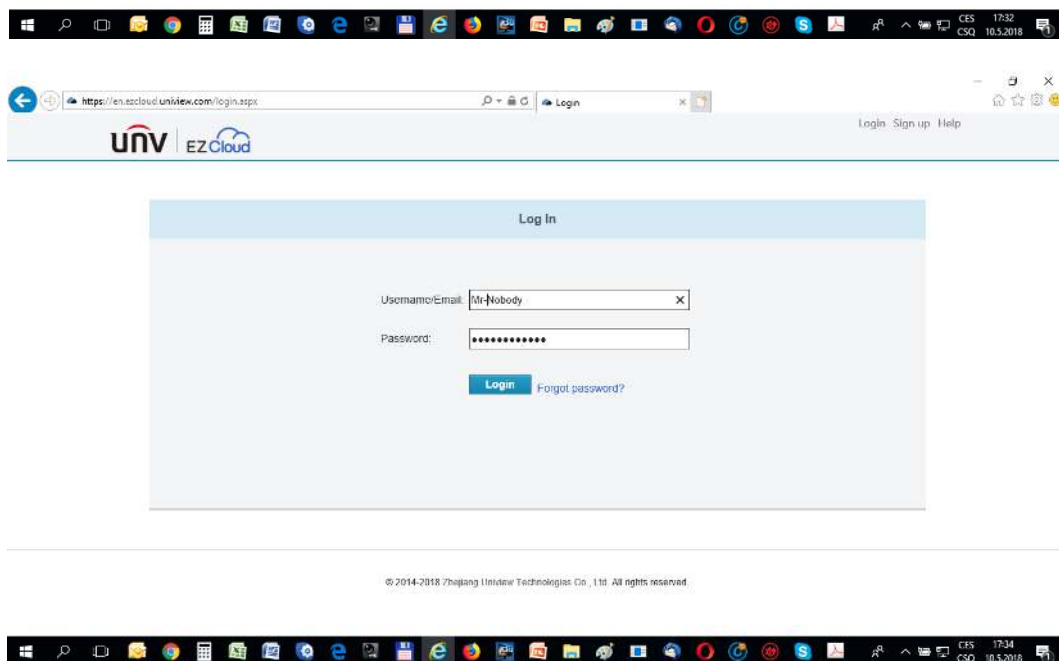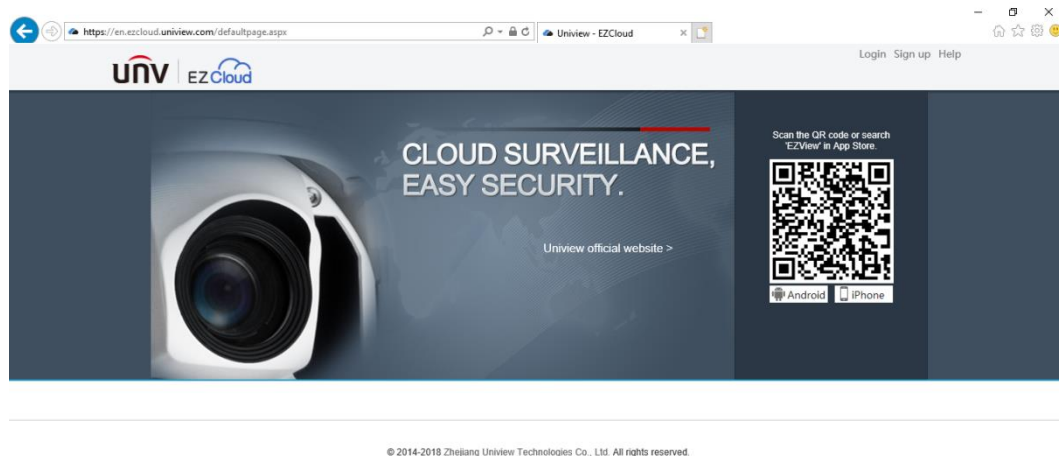

2/ V případě, že ještě nemáte svůj účet, vytvořte si ho: <https://en.ezcloud.uniview.com/Register.aspx>

New User Sign Up

*Username: * 1-20 characters allowed, including letters (A-Z, a-z), digits (0-9), and underscores(_), and must include letters.

*Password: * Two passwords must match.

*Confirm:

*Region: * The region is where you use the service regularly and cannot change after registration.

*Email:

*Verification Code:

I agree Service Agreement
 I agree to receive service information

Verifikační kód vám bude zaslán po kliknutí na tlačítko **Acquire** na uvedenou e-mailovou adresu, uvedenou při registraci

3/ Po přihlášení na váš EZCloud účet si přidejte své zařízení v sekci **+Add Device** zadáním registračního kódu (25 znaků, kód najdeme v sekci Network (Sít) / EZCloud) a zvoleného názvu zařízení. Zařízení můžeme přiřadit do určité skupiny (např. v rámci firmy či lokality), název skupiny si vytvoříme v sekci **+Add Org.**

Add Device

Register Code:

Device Name:

Org Name:

Službu EZCloud je třeba povolit zaškrtnutím políčka EZCloud (Zap.).

UNV Live View Playback Setup

EZCloud

EZCloud On Off

Domain Name en.ezcloud.uniview.com


Register Code 123456789ABCDEFGHIJKLMNPO

Device Status Online

Username Mr-Nobody

Device Name NVR301-08L-P8

Service Agreement <http://ezcloud.uniview.com/doc/termsofservice.html>

Scan QR Code 

Přidané zařízení je zařazeno do seznamu vašich zařízení ve službě EZCloud:

The screenshot shows the UNV EZCloud web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Device List' and 'Org List' tabs, and buttons for '+ Add Org' and '+ Add Device'. Below the navigation bar, there is a sidebar with a tree view showing 'root'. The main content area is titled 'My Cloud Devices' and contains a table with the following data:

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device
<input type="checkbox"/>	1	Moje firma	Moje zařízení	NVR301-04L-P4	84.198.108.2	5/10/2018 6:45:26 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access

Below the table, there is a pagination control showing '1 in total' and 'per page 10'. Below the 'My Cloud Devices' section, there is a 'Shared Cloud Devices' section which is currently empty, displaying the message 'No device. Click Add Device to add'.

V záložce Retrieve Password pak lze po zadání sériového čísla zařízení a aktuálního času obnovit přístupové heslo.

Ověřovací kód a následně i dočasné heslo bude opět odesláno na vámi uvedený e-mail:

The screenshot shows the 'Retrieve Password' form in the UNV EZCloud web interface. The form contains the following fields and buttons:

- Device Name:
- Serial Number:
- Valid Date:
- Email:
- Verification Code:
-

Z výše uvedeného postupu je zřejmé, že registraci vašeho zařízení (IP kamery IPC nebo síťového rekordéru NVR) je třeba provést neodkladně po uvedení do provozu. U zařízení, které nebylo předem zaregistrováno u služby EZCloud, nelze obnovení přístupových údajů tímto způsobem provést. V takovém případě musíte pro obnovu hesla kontaktovat telefonicky nebo e-mailem technické oddělení Koukaam Distribution a.s. a nahlásit sériové číslo zařízení společně s uvedením typu a číslem daňového dokladu.
