


Jak přidat zařízení na účet UNV EZCloud

Otázka: Jaká zařízení lze přidat na účet UNV EZCloud?


Odpověď: Můžete přidat jak síťový rekordér/NVR, tak i IP kameru (IPC).

Postup:

1/ Přihlašte se na službu EZCloud: <https://eu.ezcloud.uniview.com/login.aspx>

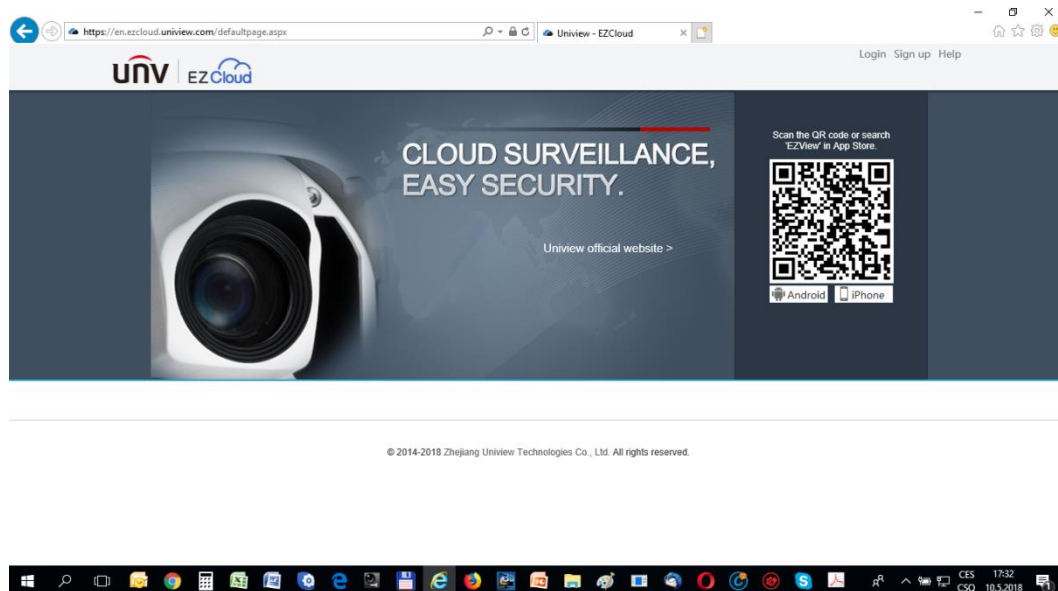

2/ Přihlášení pomocí svého jména a hesla provedte v záložce **Login**

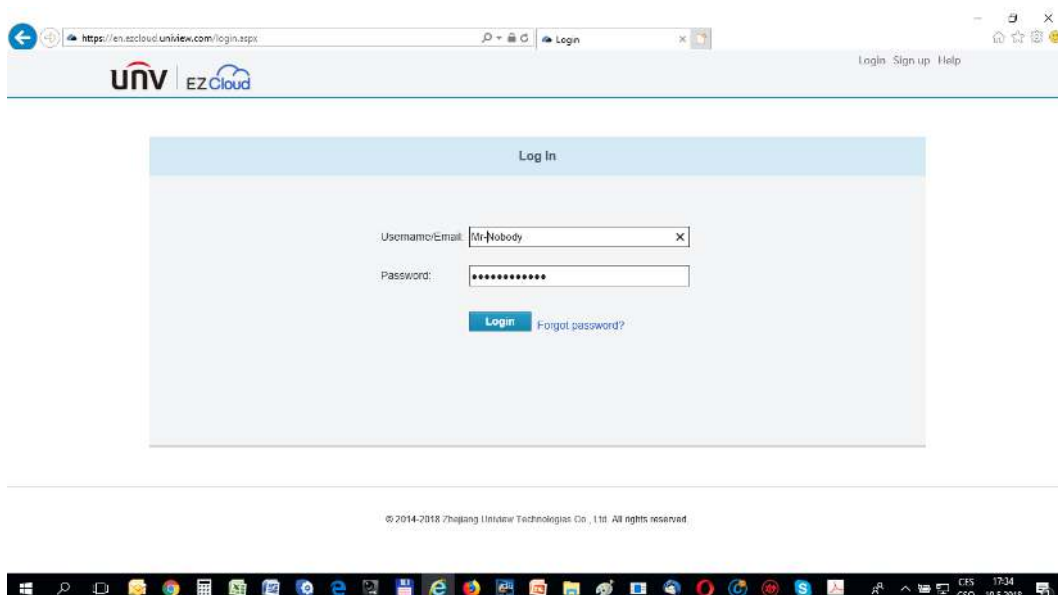

3/ V případě, že ještě nemáte svůj účet, vytvořte si ho: <https://eu.ezcloud.uniview.com/Register.aspx>

The screenshot shows the 'New User Sign Up' form. It contains the following fields and options:

- *Username:** Input field with 'Mr-Nobody' entered. A red asterisk indicates a validation rule: '* 1-20 characters allowed, including letters (A-Z, a-z), digits(0-9), and underscores(_), and must include letters.'
- *Password:** Input field with masked characters. A red asterisk indicates a validation rule: '* Two passwords must match.'
- *Confirm:** Input field with masked characters.
- *Region:** Input field with 'Czech Republic' selected. A red asterisk indicates a validation rule: '* The region is where you use the service regularly and cannot change after registration.'
- *Email:** Input field with 'nobody@email.cz' entered. A red asterisk indicates a validation rule: '* The region is where you use the service regularly and cannot change after registration.'
- *Verification Code:** Input field.
- Checkboxes: 'I agree Service Agreement' and 'I agree to receive service information'.
- Buttons: 'Sign up' and 'Reset'.

Verifikační kód vám bude zaslán po kliknutí na tlačítko **Acquire** na uvedenou e-mailovou adresu, uvedenou při registraci

3/ Po přihlášení na váš EZCloud účet si přidejte své zařízení v sekci **+Add Device** zadáním registračního kódu (25 znaků, kód najdeme v sekci Network (Sít) / EZCloud) a zvoleného názvu zařízení. Zařízení můžeme přiřadit do určité skupiny (např. v rámci firmy či lokality), název skupiny si vytvoříme v sekci **+Add Org.**

The screenshot shows the '+Add Device' form. It contains the following fields and options:

- Register Code:** Input field with '123456789ABCDEFGHIJKLMNPO' entered.
- Device Name:** Input field with 'Mojezarizeni' entered.
- Org Name:** Input field with 'root' entered and a 'Select' button.
- Buttons: 'Add' and 'Back'.

4/ Službu EZCloud je třeba povolit zaškrtnutím políčka EZCloud • **On** (Zap.).

The screenshot shows the 'Setup' page for the UNV EZCloud service. The 'EZCloud' service is currently set to 'On' (checked). The configuration details are as follows:

- EZCloud:** On Off
- Domain Name:** en.ezcloud.uniview.com
- Register Code:** 123456789ABCDEFGHIJKLMNPO
- Device Status:** Online (with a 'Delete' button)
- Username:** Mr-Nobody
- Device Name:** NVR301-08L-P8
- Service Agreement:** <http://ezcloud.uniview.com/doc/termservice.html>
- Scan QR Code:** A QR code is displayed for scanning.
- Buttons: 'Save'.

5/ Přidané zařízení je zařazeno do seznamu vašich zařízení ve službě EZCloud:

The screenshot shows the UNV EZCloud web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Device List' and 'Org List' tabs, and buttons for '+ Add Org' and '+ Add Device'. The main content area is divided into two sections: 'My Cloud Devices' and 'Shared Cloud Devices'. The 'My Cloud Devices' section contains a table with the following data:

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device
<input type="checkbox"/>	1	Mojefirma	Mojezarizeni	NVR301-04L-P4	84.198.108.2	5/10/2018 6:45:26 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access

Below the table, there is a pagination control showing '1 in total' and 'per page 10'. The 'Shared Cloud Devices' section is currently empty, displaying the message 'No device. Click Add Device to add'.

6/ V záložce **Access Device** klikněte na Access.

Během několika sekund dojde k zobrazení úvodní webové stránky zařízení. V případě, že přihlášení trvá delší dobu, obnovte načtení pomocí klávesy F5 či tlačítkem Aktualizovat na konci adresního řádku.

This screenshot shows the UNV EZCloud web interface after clicking the 'Access Device' button. The browser's address bar shows the URL 'https://en.ezcloud.uniview.com/default.aspx'. The 'My Cloud Devices' table now shows a device with the following data:

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device
<input type="checkbox"/>	1	Myorg	Mydevice	NVR301-04L-P4	80.180.22.13	5/22/2018 11:31:08 AM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access

The 'Access Device' link in the table is circled in red. The browser's address bar also has a refresh button circled in red.
